Quelle

Technischer Kundendienst

Technische Unterlage

009.326.0

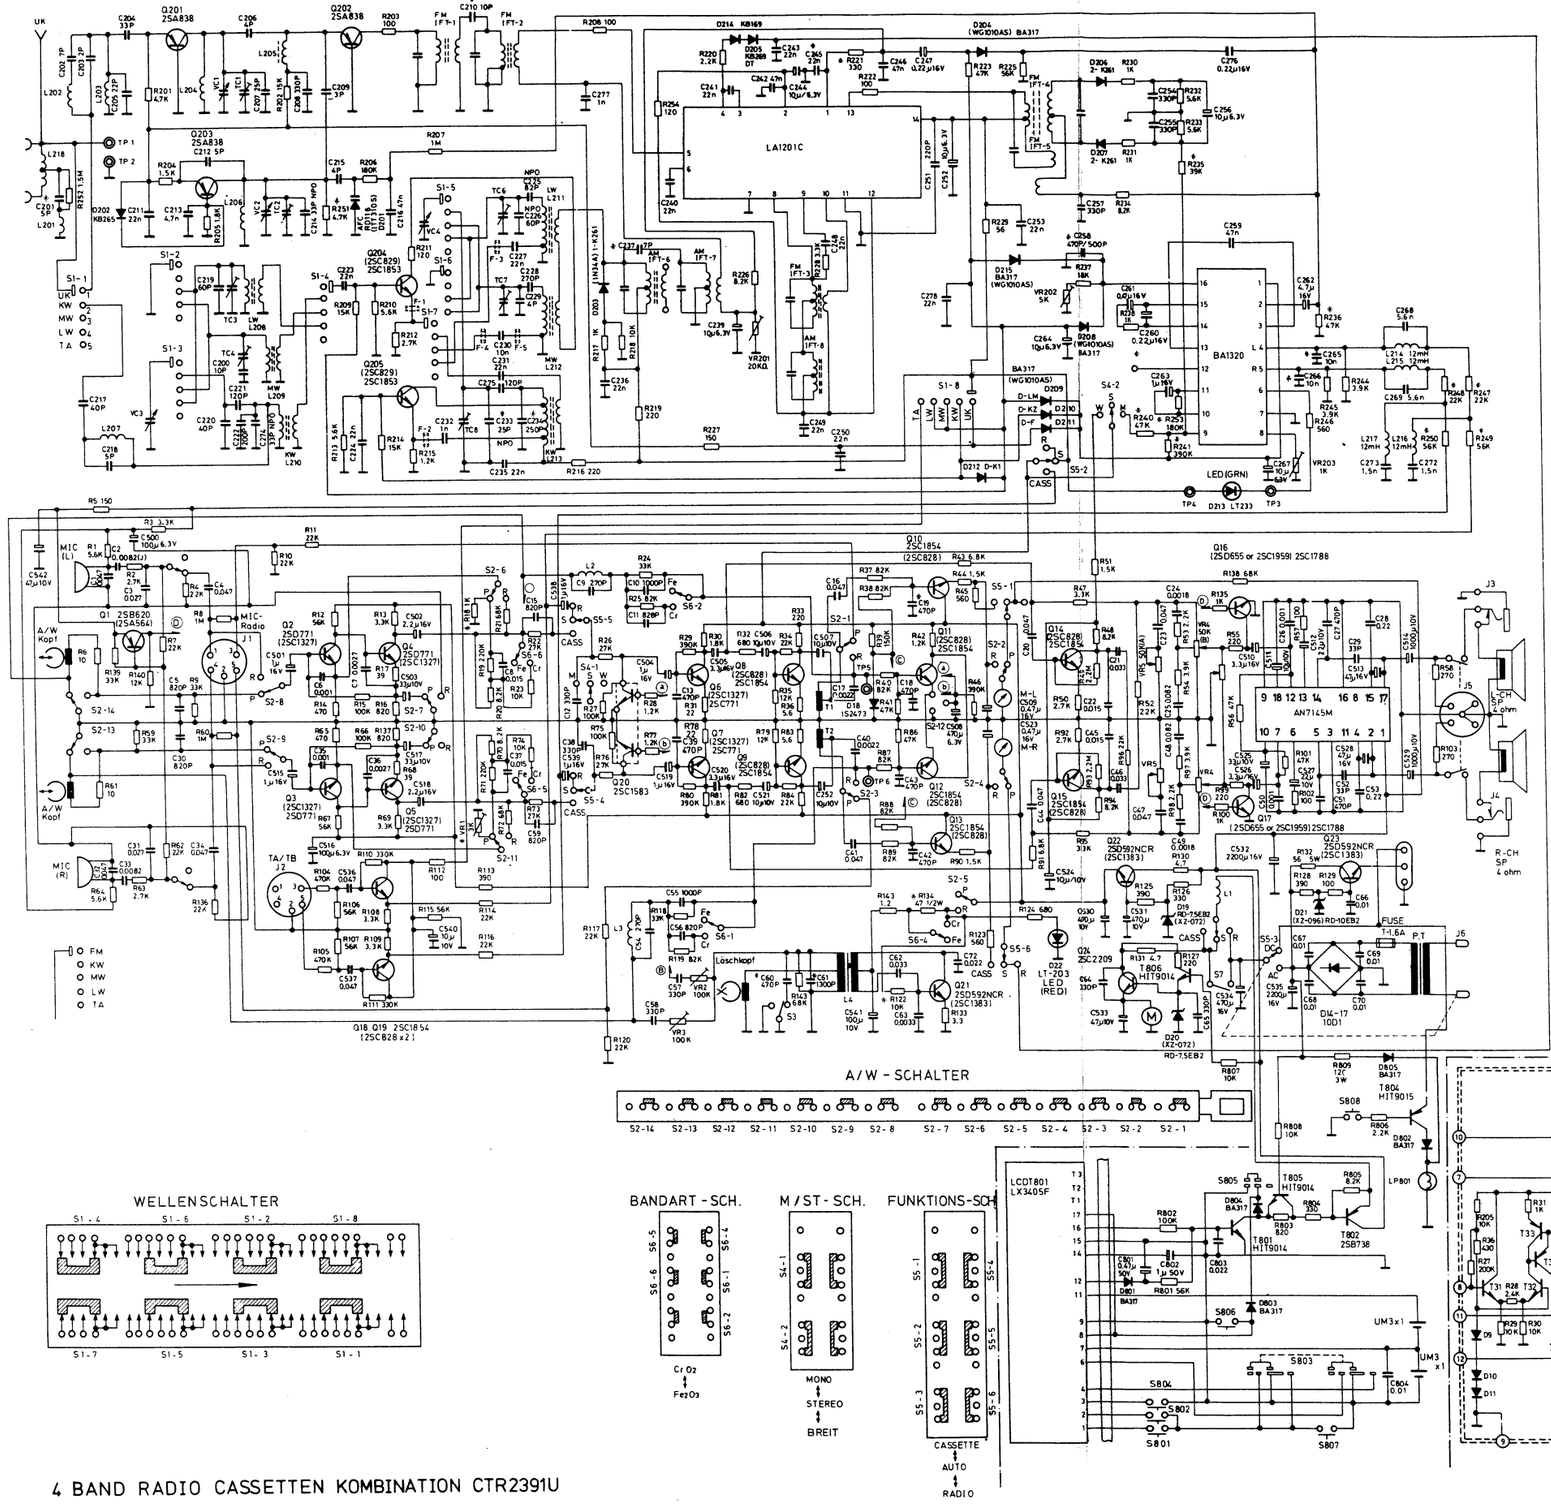

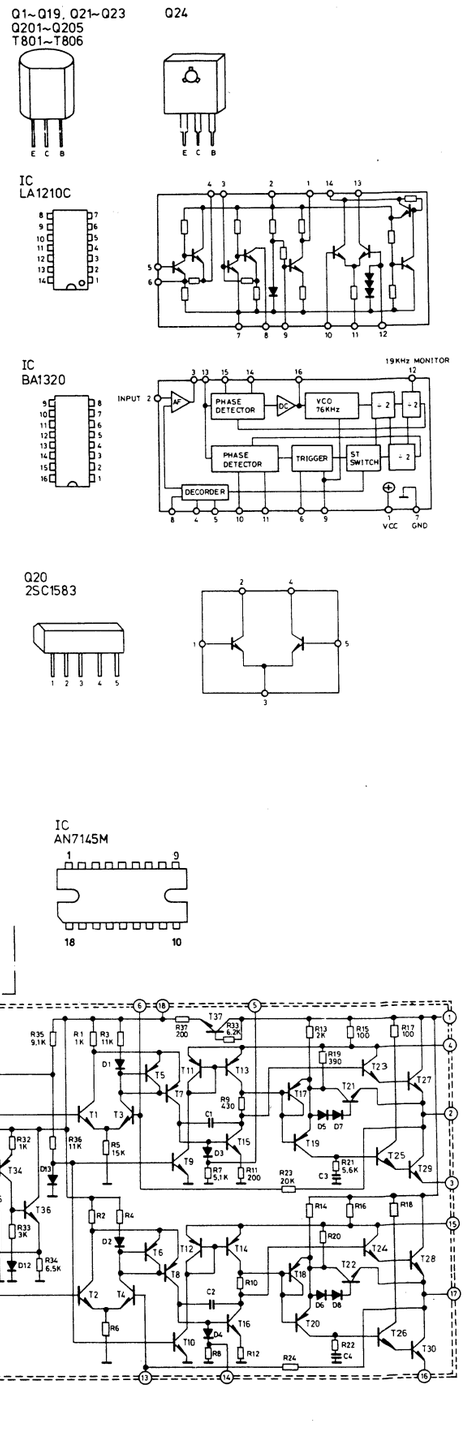

AC220V

		VOLTAGE	FUNKTION
Q301	E	0.7	UKW
	C	0	
	B	0	
Q202	E	0.7	UKW
	C	0.1	
	B	0	
Q203	E	5.2	UKW
	C	0	
	B	4.5	
Q204	E	1.2	MW
	C	6.3	
	B	1.8	
Q205	E	1.2	KW
	C	6.4	
	B	1.7	
Q1	E	5.1	TAPE (REC)
	C	5.0	
	B	4.4	
Q2 Q3	E	0.04	TAPE
	C	1.2	
	B	0.6	
Q4 Q5	E	0.6	TAPE
	C	3.6	
	B	1.2	
Q6 Q7	E	0.05	TAPE
	C	2.5	
	B	0.7	
Q8 Q9	E	0.1	TAPE
	C	3.3	
	B	0.8	
Q10 Q13	E	0	TAPE (REC)
	C	6.5	
	B	0.4	
Q11 Q12	E	0	TAPE
	C	0	
	B	0	
Q14 Q15	E	0.7	TAPE (WIDE)
	C	3.9	
	B	1.0	
Q16 Q17	E	0	TAPE (IN MIC REC)
	C	0	
	B	0.7	
Q18 Q19	E	3.8	TA
	C	6.3	
	B	4.3	
Q21	E	0.7	TAPE (REC)
	C	3.7	
	B	0.7	
Q22	E	6.6	TAPE
	C	12.7	
	B	7.2	
Q23	E	9.0	TAPE
	C	13.1	
	B	9.5	
Q24	E	6.6	TAPE
	C	12.5	
	B	7.2	
IC1 LA1201C	1	2.3	UKW
	2	2.9	
	3	0.7	
	4	1.1	
	5	1.2	
	6	0.6	
	7	0	
	8	2.9	
	9	0.7	
	10	2.9	
	11	0	
	12	2.9	
	13	5.3	
	14	5.5	
IC2 BA1230	1	5.9	UKW (STEREO)
	2	2.8	
	3	2.4	
	4	3.6	
	5	3.6	
	6	5.1	
	7	0	
	8	0.4	
	9	0.4	
	10	2.1	
	11	2.1	
	12	1.3	
	13	2.1	
	14	2.1	
	15	2.1	
	16	2.9	
Q20	1	0.4	REC
	2	0.02	
	3	0	
	4	0.02	
	5	0.4	
IC3 AN7145M	1	13.1	TAPE
	2	6.6	
	3	0	
	4	11.9	
	5	0.2	
	6	6.6	
	7	6.5	
	8	2.3	
	9	0	
	10	6.6	
	11	0.4	
	12	6.5	
	13	6.6	
	14	0.2	
	15	11.9	
	16	0	
	17	6.6	
	18	11.7	
T801	E	0	AUTO (SLEEP)
	C	6.2	
	B	0.66	
T802	E	12.8	AUTO (SLEEP)
	C	12.7	
	B	12	
T804	E	9	LAMP SW ON (DC)
	C	8.2	
	B	8.0	
T805	E	6.2	AUTO (SLEEP)
	C	6.3	
	B	7	
T806	E	7.3	TAPE
	C	7.5	
	B	8.1	

4 BAND RADIO CASSETTEN KOMBINATION CTR2391U

Großversandhaus Quelle, Gustav Schickedanz KG.
Kundendienstzentralleitung Ulmenstraße 52 **Nürnberg**
Bei allen Reparaturen sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!

Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

OKT. 79 T.06.08

SCHALTBILD U. PRINTPLATTEN

HAUPTPLATINE LÖTSEITE

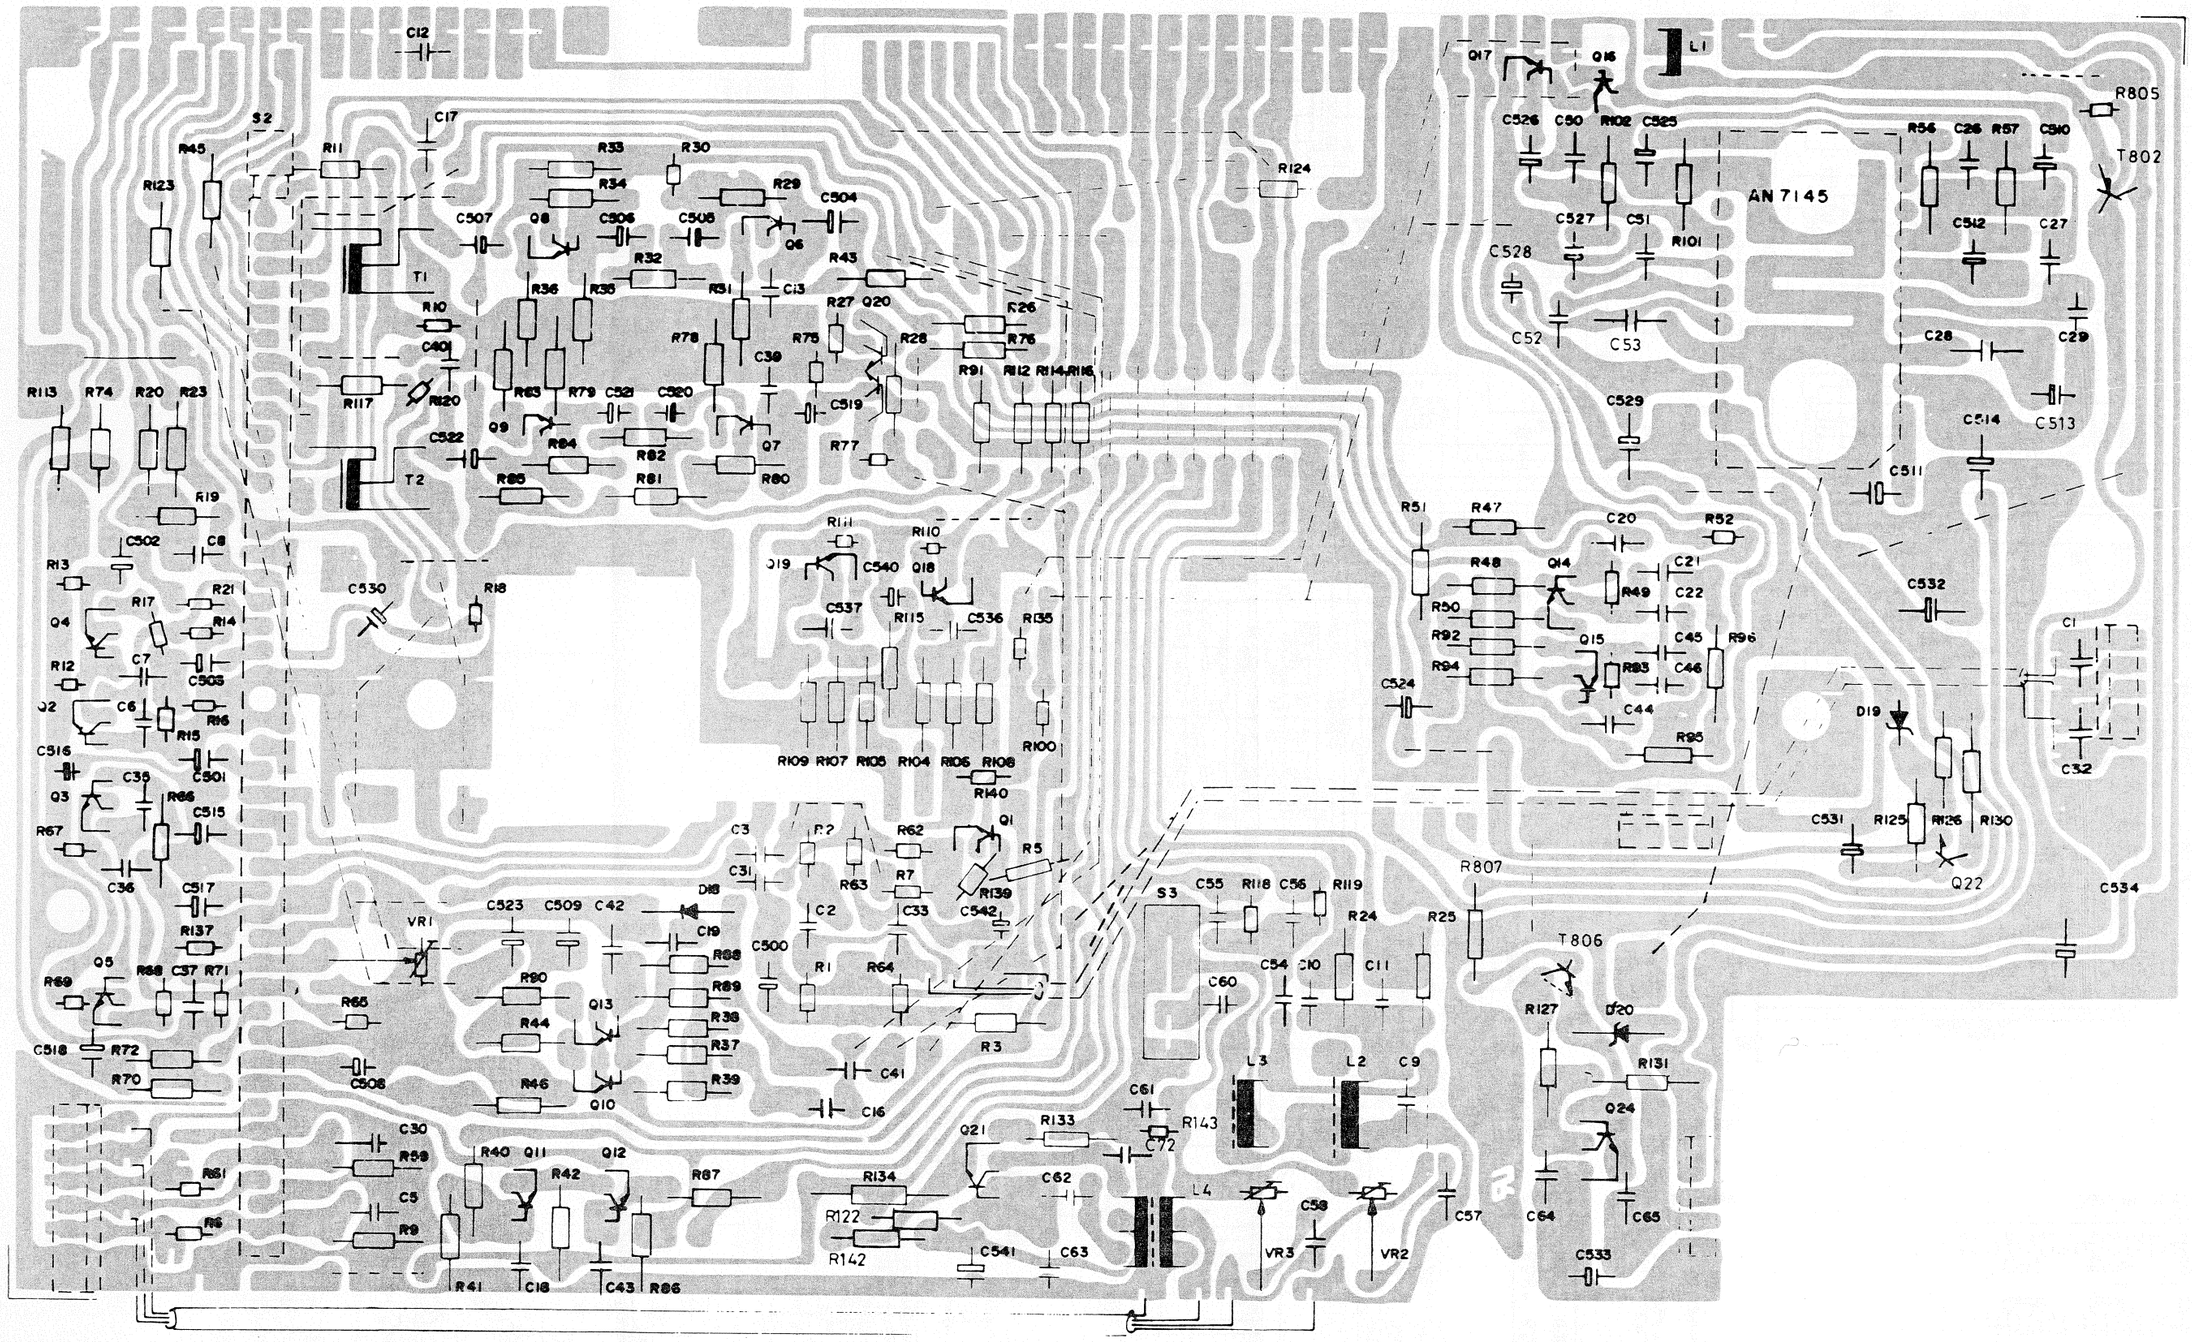

HF - PLATINE LÖTSEITE

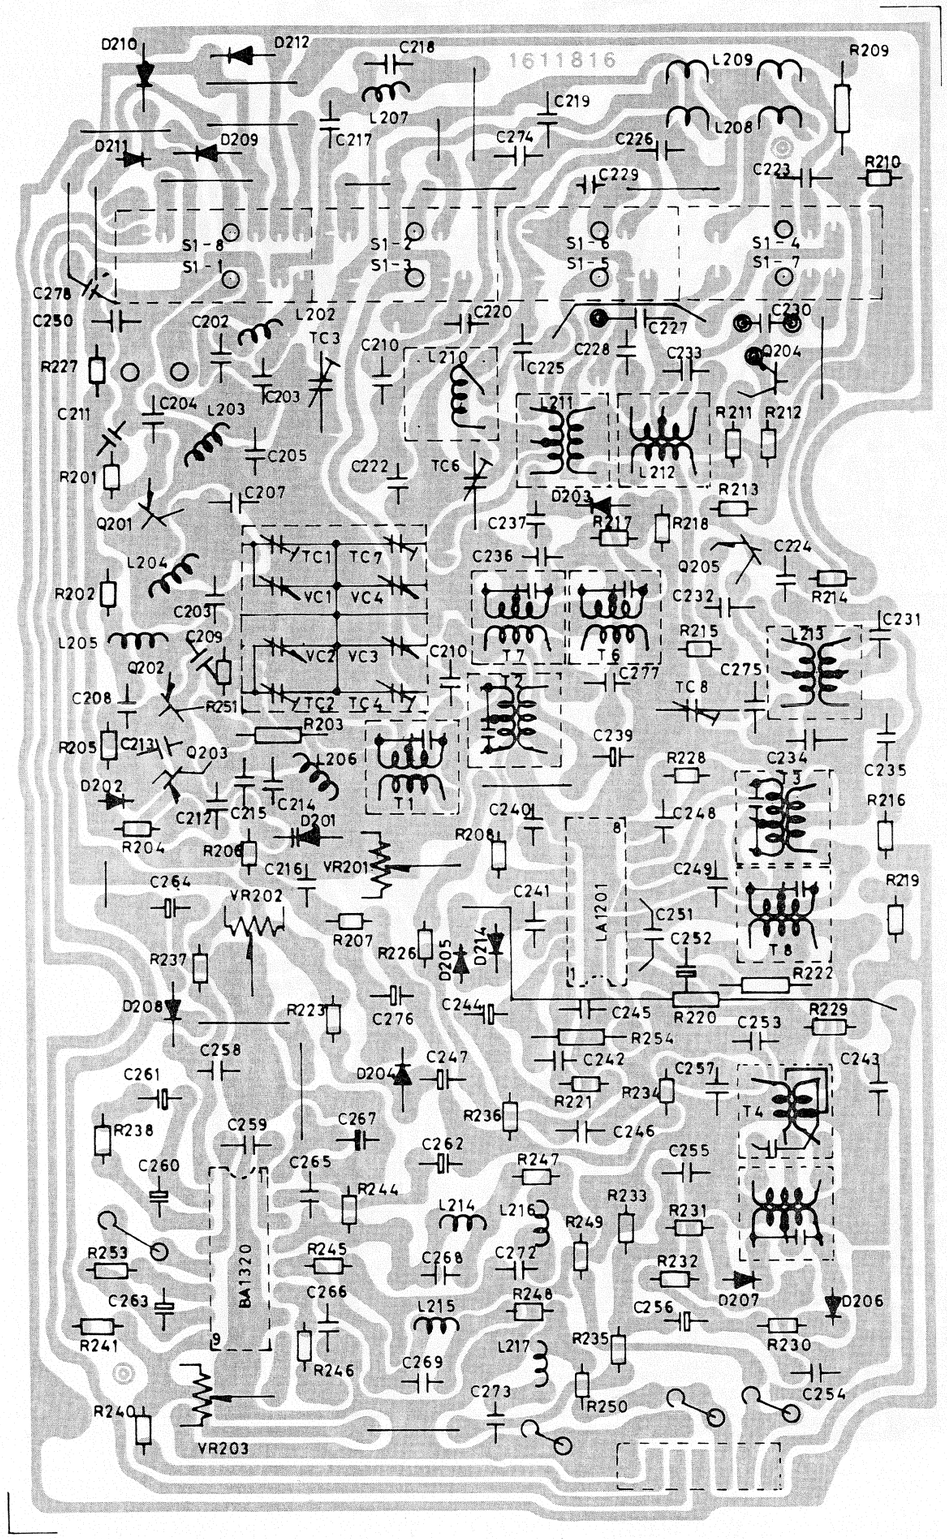

UHRPLATINE LÖTSEITE

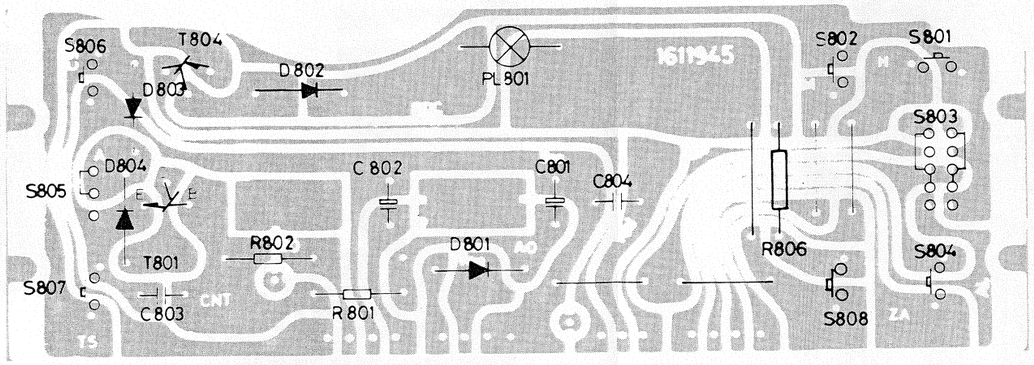

POTENTIOMETERPLATINE LÖTSEITE

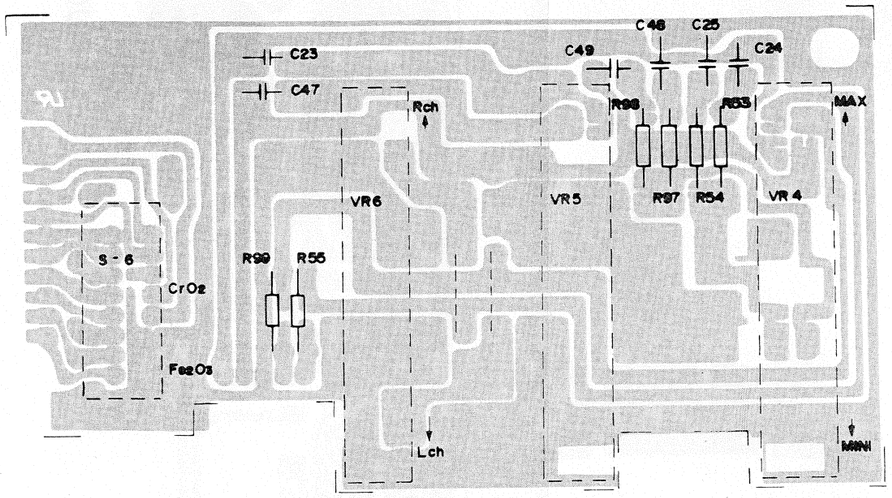

SCHALTERPLATINE LÖTSEITE

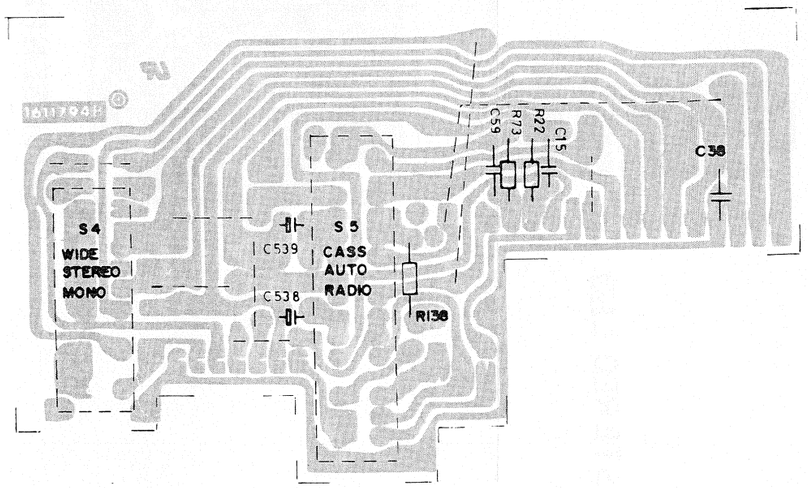

ANTENNENPL.



1611794E

NETZTEILPLATINE LÖTSEITE

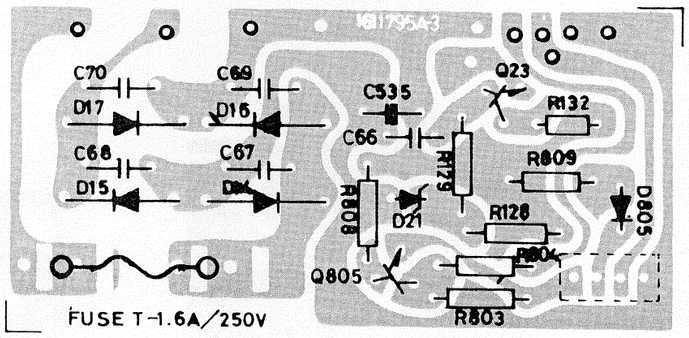

STEREO LED

1611794F

AUFN. LED



1611794D

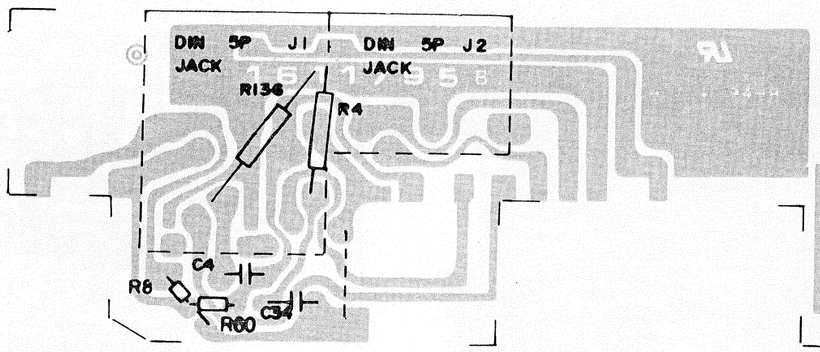

BUCHSENPL.

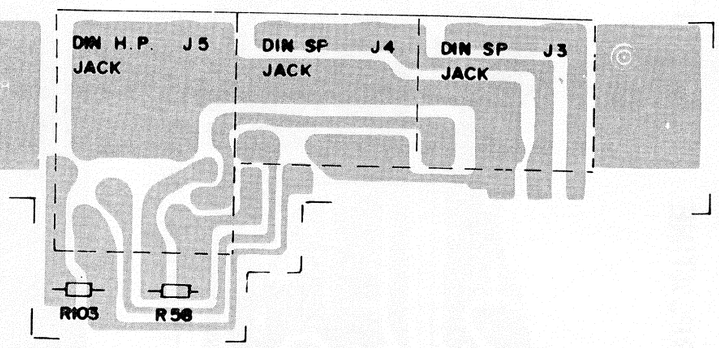

BUCHSENPL.

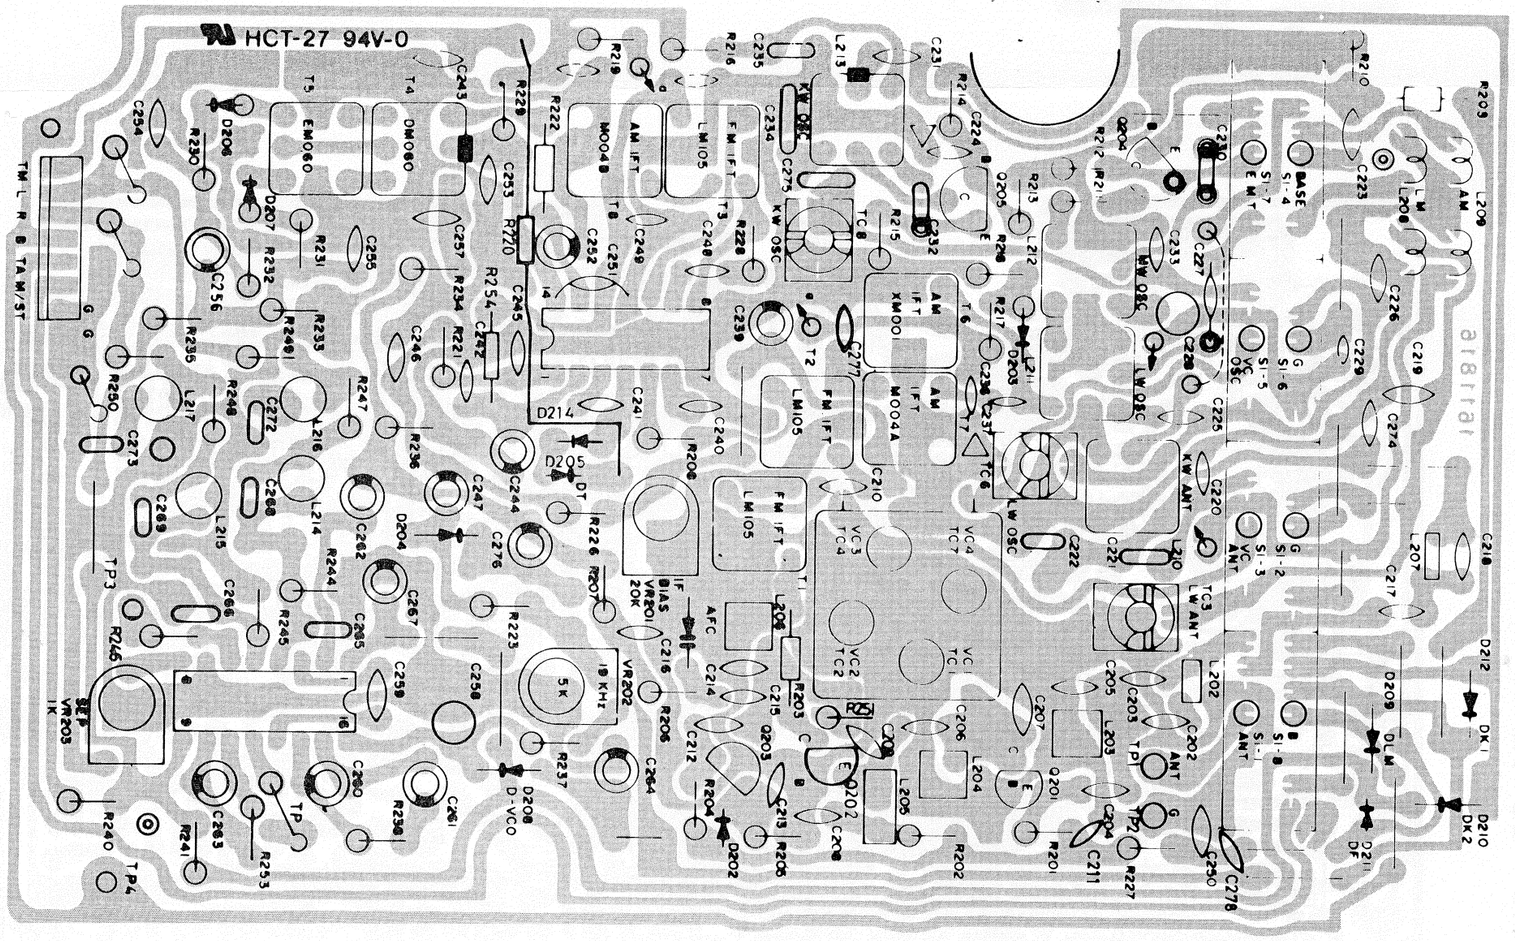

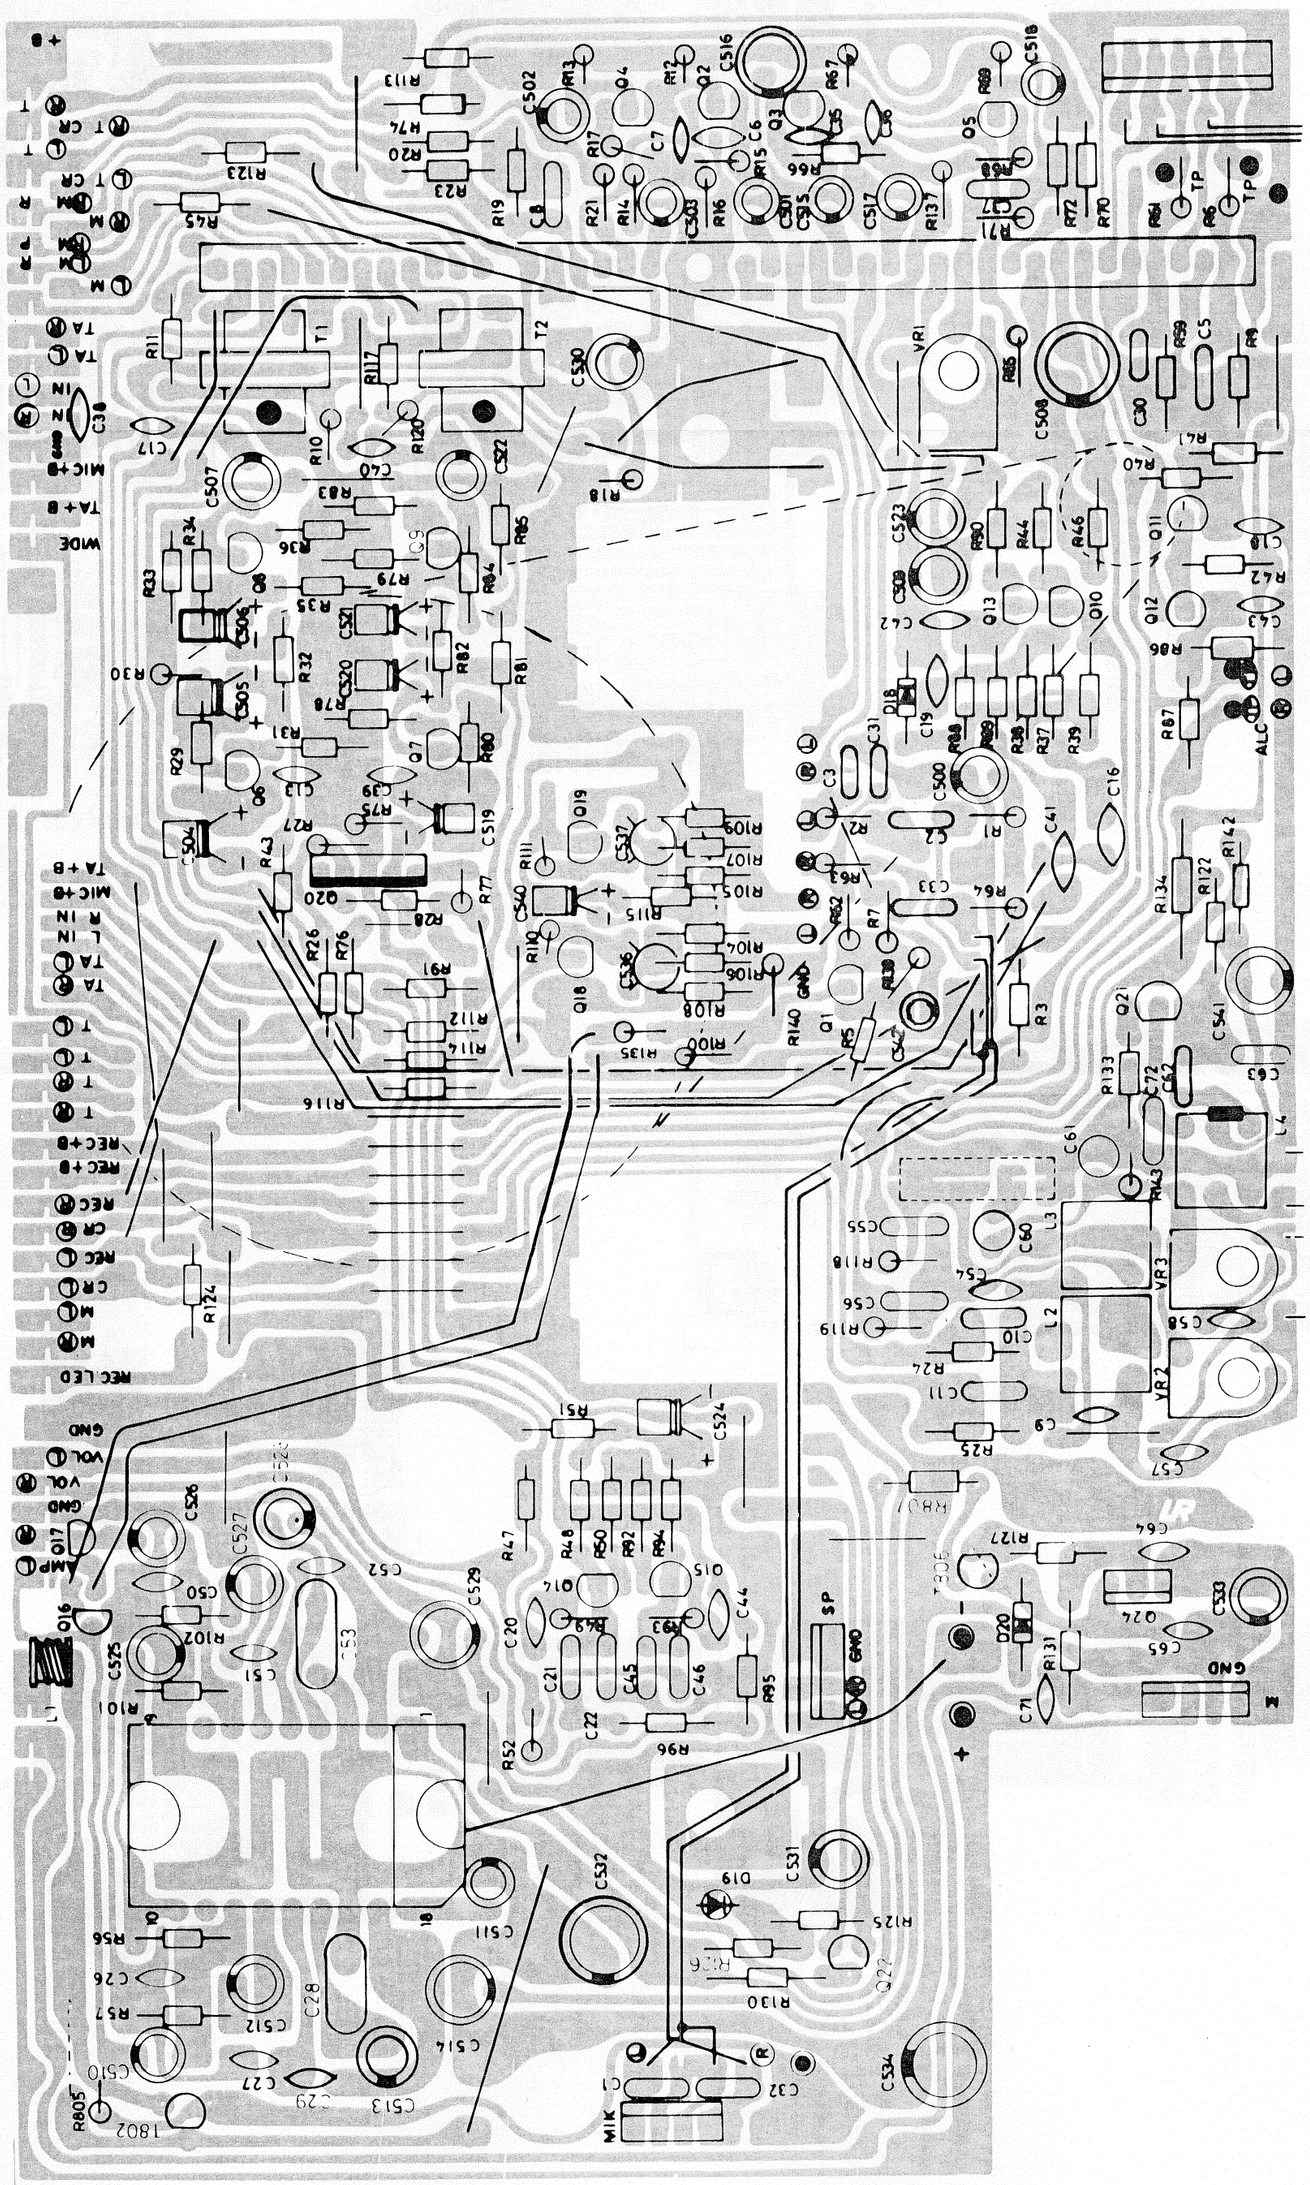
+B
T
CR
M
REC LED
M
CR
REC
REC +B
REC +B
T
T
T
TA IN
TA IN
MIC +B
TA +B
WIDE
TA +B
MIC +B
IN
IN
TA
TA
T
T
CR
M
T
CR
M
T
R
R
T
T
T

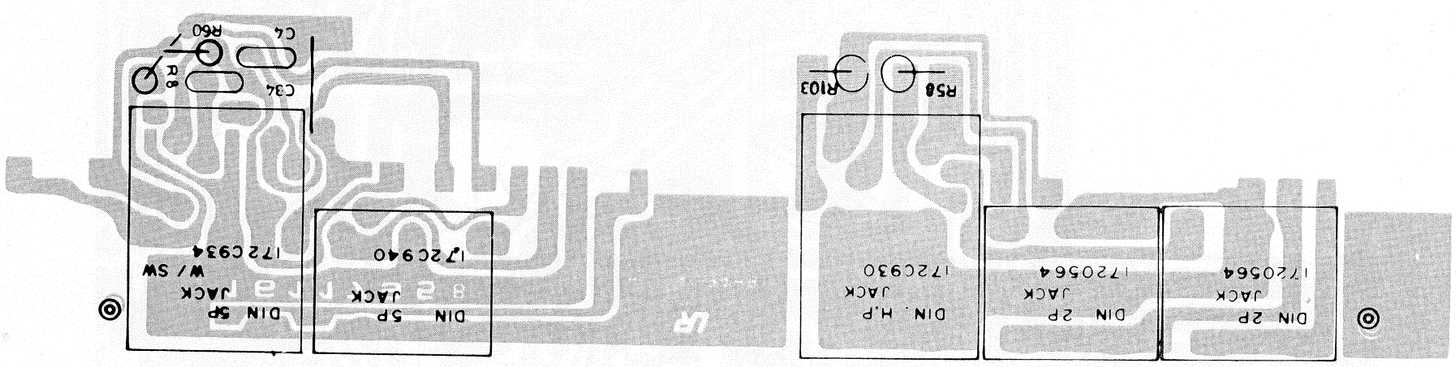
DIN 2P JACK 1720564
DIN 2P JACK 1720564
DIN H.P JACK 1720930
R58
R103
DIN 5P JACK 1720940
DIN 5P JACK W/ SW 1720934
C34
C4
R60

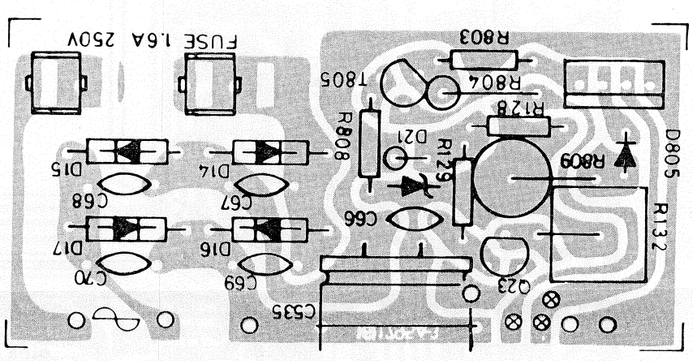
FUSE 1.6A 250V
R803
T805
R804
R128
R808
D21
R129
R809
D805
R132
D14
D15
C67
C68
C66
D16
D17
C69
C70
C535
Q23

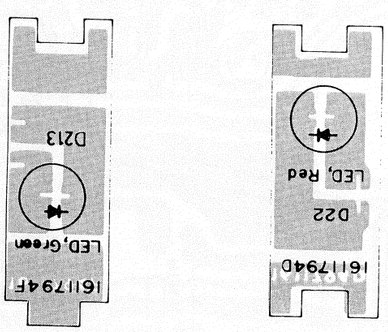
16117940
D213
LED, Green
16117940
D22
LED, Red


19117940
L218
R252
L201
C201

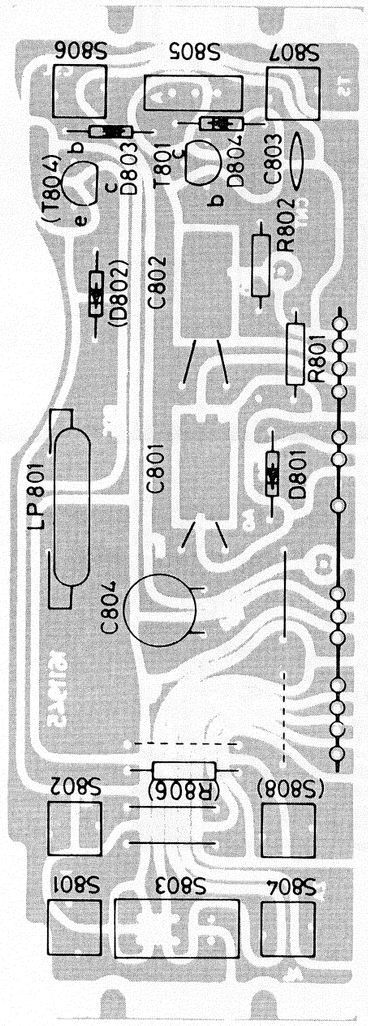
LP 801
C804
C801
C802
(D802)
(T804)
D803
T801
D804
C803
R802
R801
D801
S806
S805
S807
S802
S801
S803
S804
(R806)
(S808)

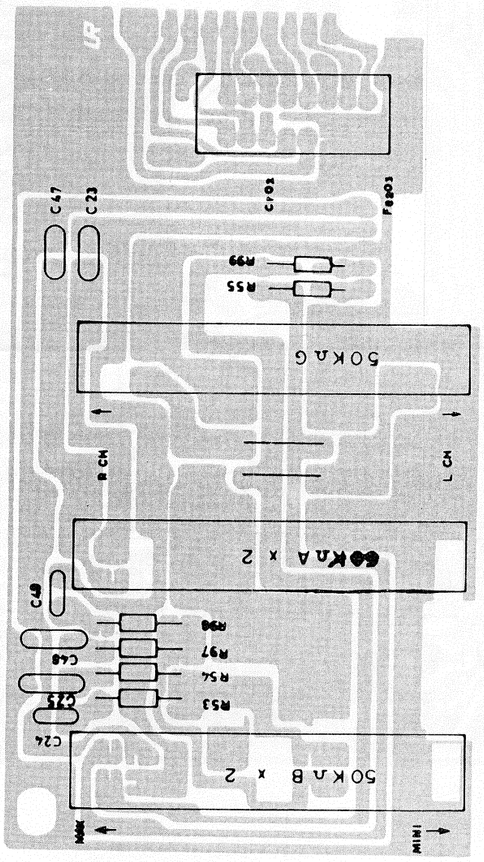
C47
C23
C49
C48
C24
C25
R53
R54
R97
R96
50K A x 2
50K B x 2
R55
R99
R CH
L CH
MAIN
MINI

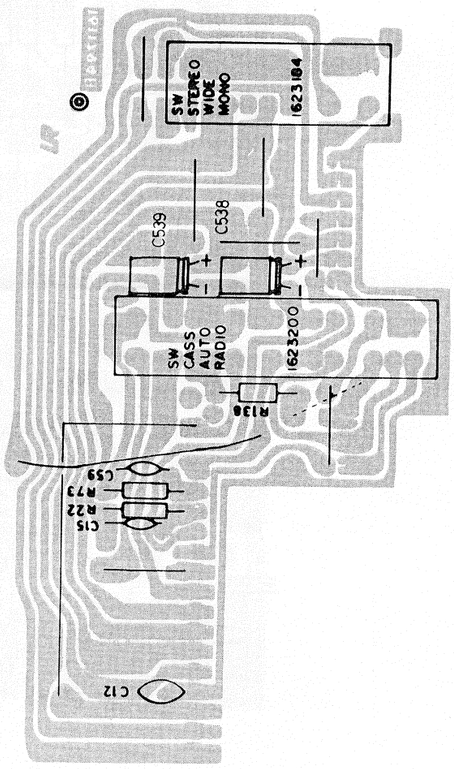
SW STEREO WIDE MONO
1623184
SW CASS AUTO RADIO
1623200
C539
C538
R138
C12
C15
R22
R73
C59